

GFS-130 Guillotine

Innovation et technologie
pour des vues panoramiques



Le système GFS-130 Guillotine à ouverture motorisé offre une solution polyvalente répondant aux exigences architecturales les plus variées

La fenêtre à guillotine motorisée d'Exlabesa est une véritable innovation alliant technologie et esthétique. Son mécanisme de glissement vertical permet une ouverture pratique et fluide, offrant une vue panoramique à 360 degrés sur l'environnement extérieur. En plus, grâce aux différentes composition d'ouverture simple, en trémie et nettoyable, elle permet de configurer un balcon avec une partie fixe en bas. Un système sûr, pratique et facile d'utiliser qui ouvre de nouvelle possibilité de création de façade pour profiter au maximum de l'espace intérieur.

Ce système apporte une touche de technologie et luxe à votre espace, le transformant en un lieu intelligent et agréable à vivre. Elle convient parfaitement aux restaurants, cafés, jardins d'hiver, terrasses, balcons et espaces autour des piscines.



Caractéristiques et avantage

- Chicane centrale réduite de 35 mm, offrant une grande luminosité à l'espace
- Montants latéraux de 87 mm pour un montage pratique depuis l'intérieur de l'habitat
- Main courante rotative anti-pincement pour une sécurité renforcée
- Pas de battant qui empiète sur l'espace habitable
- Possibilité d'ouvrir la fenêtre sans avoir à retirer les objets placés devant
- Disponible en version passe-plat : un mécanisme qui crée un espace vide au centre du châssis





Mode
Simple



Mode
Nettoyable

CONCEPTION

Le système se compose de 3 panneaux vitrés dont 2 sont coulissants et garés derrière le troisième qui peut être fixe ou bien basculant. Lorsqu'il est ouvert, il fonctionne comme un garde-corps motorisé avec une main courante rotative anti-pincement. Il est doté d'une chicane centrale réduite de 35 mm et de montants latéraux de 87 mm qui permettent de réaliser l'installation depuis l'intérieur.

PRESTATIONS

Afin d'améliorer l'isolation acoustique et thermique de votre maison. Nous recommandons d'utiliser un double vitrage. La fenêtre à guillotine **GFS-130 Guillotine**, offre une aération optimale grâce à l'ouverture du haut, laissant sortir la chaleur et à l'ouverture basculante du bas, qui laisse entrer l'air frais. Elle est classé A2, E5A, VB1.

CARACTÉRISTIQUES

Les panneaux vitrés sont entraînés par chaîne à rouleau et actionnés par un moteur tubulaire d'une puissance de 120 Nm placé à l'intérieur d'un caisson en aluminium de 136 mm.


Remplissage en simple (8 et 10 mm trempé ou feuilleté) et/ou double vitrage (5/12/5 mm trempé) tout en changeant les profilés réducteurs de vitrage.

POSSIBILITÉS

Le système permet de réaliser des compositions de 2 à 3 vantaux suivant différente typologie d'ouverture : simple (2 ouvrant et partie fixe en bas), en trémie (2 ouvrants avec partie basculante en bas) et nettoyable (2 ouvrant et partie basse basculante avec la possibilité d'avoir un vide au centre).





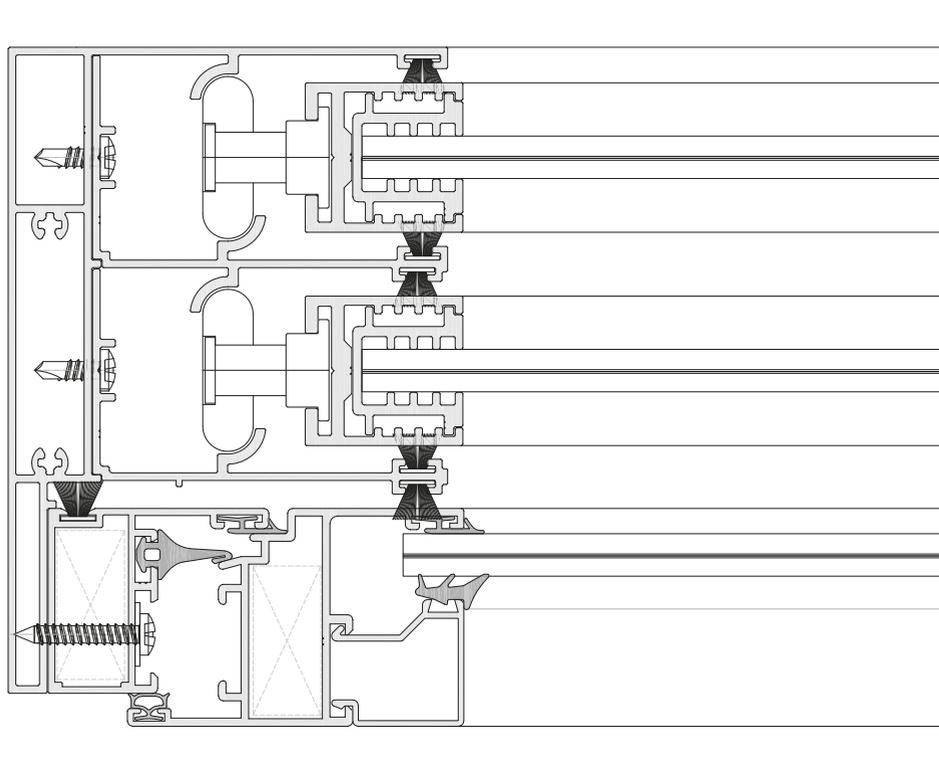

Dimensions maximales recommandées (LxH) 3200x3000 mm/vantail

Poids maximum recommandé 75 kg/vantail

Vitrage maximum 22 mm

Perméabilité
à l'air


Classe 2

Étanchéité
à l'eau

5A

Résistance
au vent

B4

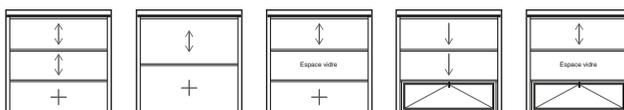



KAYE Aluminium Tanger, S. A. R. L.

R. N. Tanger - Rabat - km 46,700
Zone Bughenun - ASILAH (MAROC)
Tel. +212 53 94 17 398 Fax +212 53 94 17 685
www.exlabesa.com

QUALICOAT | SEASIDE