

EVL

Sistemas de lamas de ventilación
Ventilation louvre systems





Los sistemas de lamas **EVL** de **Exlabesa** son una opción duradera y funcional para crear revestimientos de fachadas como celosías y rejillas de ventilación. Además, los perfiles que incluyen soportes ocultos facilitan la creación de sistemas de lamas continuas para fachadas estilizadas. Fabricadas en aluminio, son resistentes a las incidencias de factores externos, y requieren un mantenimiento mínimo.

- Amplia gama de geometrías y medidas: desde perfiles en Z a perfiles rectangulares, rectos y curvos
- Personalización y libertad creativa: adaptables en tamaño, espaciado entre lamas y con una gama infinita de acabados y texturas
- Facilidad de fabricación e instalación



*The **Exlabesa EVL** louvre systems offer a durable and functional solution for creating façade cladding such as brise-soleils and ventilation grilles. In addition, the profiles that include concealed brackets simplify the creation of continuous louvre systems for stylized façades. Made of aluminium, they are highly resistant to environmental factors and require minimal maintenance.*

- *Wide range of geometries and measurements: from Z-shaped profiles to rectangular, straight and curved options*
- *Customization and creative freedom: adaptable in size, internal spaces and an infinite range of finishes and textures*
- *Ease of manufacture and installation*



EXL-11353

Lama fija de 100,5 mm
100,5 mm fixed louvre

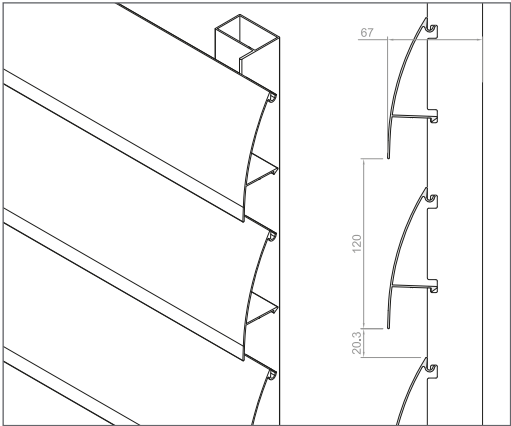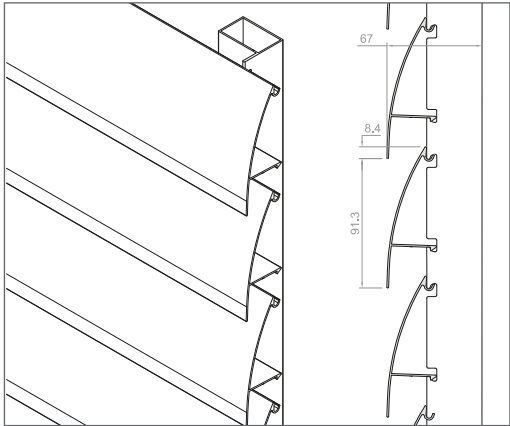

Paso de 91 mm
91 mm louvre spacing


Profundidad <i>Depth</i>	67 mm
Alto de lama <i>Louvre height</i>	100,5 mm
Modulación <i>Modulation</i>	91,3 mm
Superficie frontal vista <i>Visible front surface</i>	100%
Superficie visual libre <i>Free visible surface</i>	0%
Superficie física libre <i>Free physical surface</i>	21%
Distancia máxima entre soportes <i>Max. distance between brackets</i>	1000 mm

Paso de 120 mm
120 mm louvre spacing

Profundidad <i>Depth</i>	67 mm
Alto de lama <i>Louvre height</i>	100,5 mm
Modulación <i>Modulation</i>	120 mm
Superficie frontal vista <i>Visible front surface</i>	83%
Superficie visual libre <i>Free visible surface</i>	17%
Superficie física libre <i>Free physical surface</i>	28%
Distancia máxima entre soportes <i>Max. distance between brackets</i>	1000 mm

EXL-14249

Lama fija de 84x55 mm
84x55 mm fixed louvre

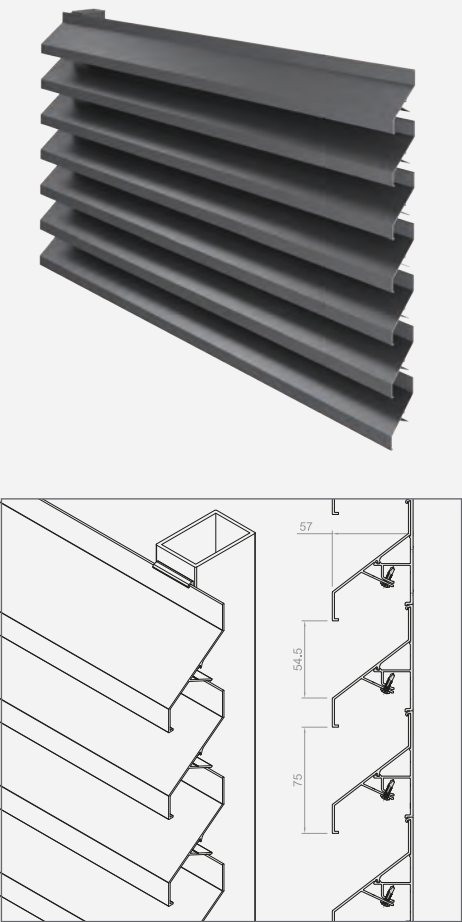


Paso de 75 mm 75 mm louvre spacing

Profundidad Depth	57 mm
Alto de lama Louvre height	84,6 mm
Modulación Modulation	75 mm
Superficie frontal vista Visible front surface	27%
Superficie visual libre Free visible surface	73%
Superficie física libre Free physical surface	24%
Distancia máxima entre soportes Max. distance between brackets	1600 mm*

*Para una presión de 600 Pa
*For a 600 Pa pressure

EXL-14396

Lama fija de 40x21 mm
40x21 fixed louvre

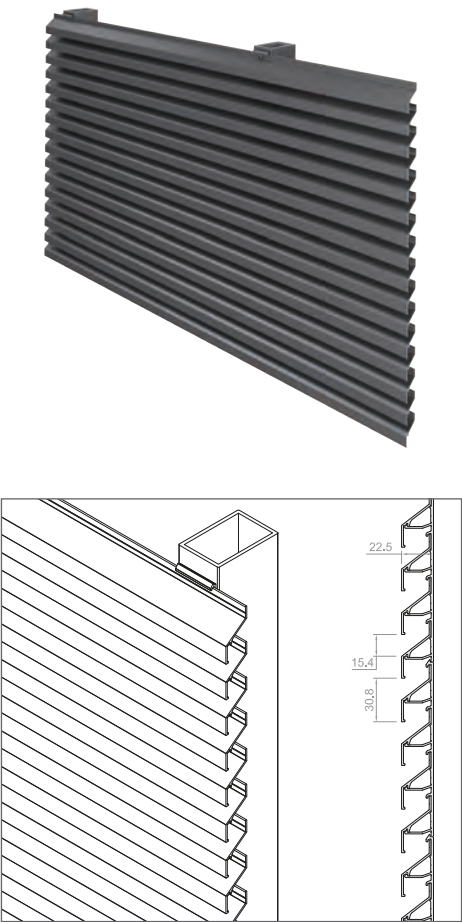


Paso de 75 mm 75 mm louvre spacing

Profundidad Depth	22,5 mm
Alto de lama Louvre height	40,4 mm
Modulación Modulation	30,8 mm
Superficie frontal vista Visible front surface	50%
Superficie visual libre Free visible surface	50%
Superficie física libre Free physical surface	35%
Distancia máxima entre soportes Max. distance between brackets	800 mm*

*Para una presión de 600 Pa
*For a 600 Pa pressure

EXL-4982

Lama fija de 50 mm
50 mm fixed louvre

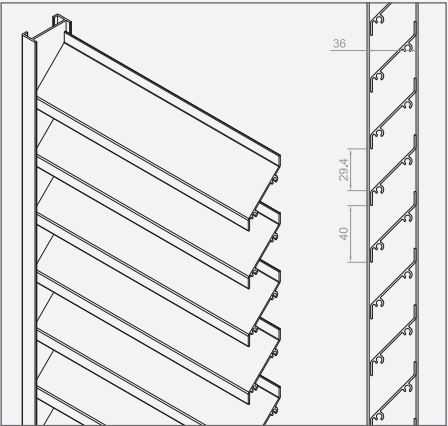


Paso de 40 mm 40 mm louvre spacing

Profundidad Depth	36 mm
Alto de lama Louvre height	50 mm
Modulación Modulation	40 mm
Superficie frontal vista Visible front surface	27%
Superficie visual libre Free visible surface	73%
Superficie física libre Free physical surface	48%
Distancia máxima entre soportes Max. distance between brackets	1000 mm

EXL-4580

Lama fija de 49 mm
49 mm fixed louvre

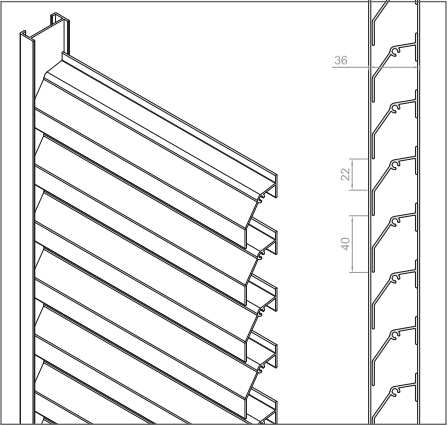

Paso de 40 mm 40 mm louvre spacing

Profundidad Depth	36 mm
Alto de lama Louvre height	49 mm
Modulación Modulation	40 mm
Superficie frontal vista Visible front surface	45%
Superficie visual libre Free visible surface	55%
Superficie física libre Free physical surface	30%
Distancia máxima entre soportes Max. distance between brackets	1000 mm





Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. +34 986 556 277
ebs@exlabesa.com
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE

QUALIDECO

QUALANOD

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001