

Glass Rail inFix PRO

Balcón francés de vidrio.

El balcón francés **Glass Rail inFix PRO** redefine la experiencia de los espacios interiores al combinar protección, luz y diseño. Su vidrio de alta resistencia ofrece seguridad total, mientras que su instalación delante de la carpintería mantiene la conexión visual con el exterior y amplía la sensación de espacio.


Con un diseño minimalista y pensado para la practicidad, permite montar el vidrio desde el frontal y es compatible con cualquier marco de ventana. La instalación resulta rápida y sencilla gracias al uso de tornillería universal y a la eliminación de pletinas de refuerzo, lo que simplifica los procesos de corte y montaje.

Glass Rail inFix PRO combina la belleza clásica del balcón francés con la tecnología moderna, garantizando seguridad, facilidad de instalación y un acabado impecable que realza cada proyecto.



Características

- Perfiles exclusivos con frente visto de 48 mm
- Compatible con cualquier marco de ventana
- Montaje del vidrio desde el frontal
- Apto para múltiples espesores de vidrio
- Empleo de tornillería universal en la instalación
- Mayor eficiencia en corte y montaje, al eliminar las pletinas de refuerzo
- Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN/m) y público (1,6 kN/m)

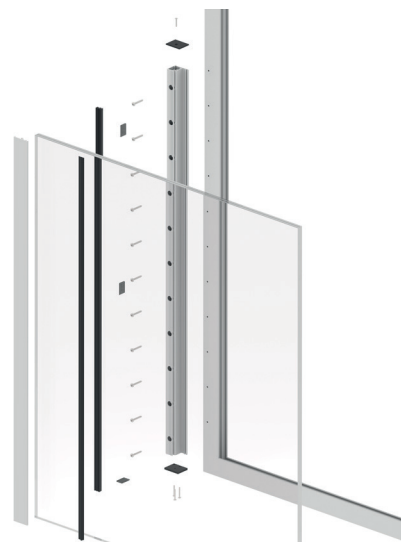

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ Diseño

Con un frente visto de 48 mm, el diseño exclusivo de **Glass Rail inFix PRO** combina minimalismo y distinción, pensado para los proyectos más exigentes que buscan personalidad, estilo y un acabado sofisticado que marca la diferencia.

◆ Características

El balcón francés **Glass Rail inFix PRO** integra perfiles de aluminio y vidrio para ofrecer máxima seguridad y una conexión visual perfecta entre interior y exterior. El vidrio se instala fácilmente desde el frontal, haciendo la puesta en obra más rápida y cómoda. Además, los procesos de corte y montaje se agilizan y simplifican al eliminar las pletinas de refuerzo y al incluir tornillería universal.

◆ Prestaciones

El sistema **Glass Rail inFix PRO** ha sido ensayado conforme a la normativa CTE, lo que lo hace apto para su instalación en espacios de uso privado y público, así como en todo tipo de proyectos de edificación, garantizando así máxima seguridad y fiabilidad para los usuarios. Esta barandilla está homologada para vidrios laminados recocidos de 12,38 y 16,38 mm, con dimensiones de hasta 2500 mm de ancho y 1100 mm de alto, adaptándose de manera flexible a las exigencias de cada proyecto.

◆ Posibilidades

La barandilla de vidrio **Glass Rail inFix PRO** ofrece varias opciones de acristalamiento y se adapta a cualquier marco de ventana, combinando versatilidad, seguridad y facilidad de instalación.



Dimensiones máx. recomendadas (LxH)	2500x1100 mm
Montaje	Frontal
Carga (CTE)	0,8 kN/m 1,6 kN/m
Acristalamiento	12,38 a 12,76 mm 16,38 a 16,76 mm 20,38 a 20,76 mm

