

Glass Rail inFix PRO

Balcon à la française en verre.

Le balcon français **Glass Rail inFix PRO** redéfinit l'expérience des espaces intérieurs en alliant protection, lumière et design. Son verre à haute résistance offre une sécurité totale, tandis que son installation à l'avant de la menuiserie préserve la connexion visuelle avec l'extérieur et amplifie la sensation d'espace.


Avec un design minimaliste et pensé pour la praticité, il permet de monter le verre par l'avant et est compatible avec tout type de cadre de fenêtre. L'installation est rapide et simple grâce à l'utilisation de visserie universelle et à l'élimination des plaques de renfort, ce qui simplifie les processus de coupe et d'assemblage.

Glass Rail inFix PRO associe la beauté classique du balcon français à la technologie moderne, garantissant sécurité, facilité d'installation et une finition impeccable qui sublime chaque projet.



Caractéristiques

- Profils exclusifs avec face visible de 48 mm
- Compatible avec tout type de cadre de fenêtre
- Montage du verre par l'avant
- Adapté à plusieurs épaisseurs de verre
- Utilisation de visserie universelle lors de l'installation
- Meilleure efficacité de coupe et d'assemblage grâce à l'élimination des plaques de renfort
- Essais conformes au CTE pour usage privé (0,8 kN/m) et public (1,6 kN/m)

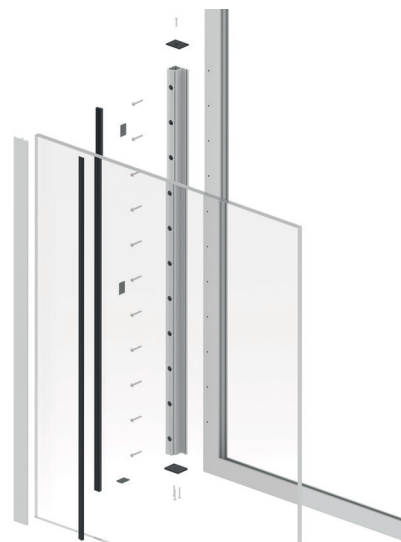

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Design

Avec une face visible de 48 mm, le design exclusif du **Glass Rail inFix PRO** allie minimalisme et distinction. Il est conçu pour les projets les plus exigeants, en quête de caractère, de style et d'une finition sophistiquée qui fait toute la différence.

Structure

Le balcon à la française **Glass Rail inFix PRO** associe des profilés en aluminium et du verre afin d'offrir une sécurité maximale et une connexion visuelle parfaite entre l'intérieur et l'extérieur. Le verre se monte facilement par l'avant, rendant la mise en œuvre plus rapide et plus confortable. De plus, les opérations de coupe et d'assemblage sont accélérées et simplifiées grâce à l'élimination des plaques de renfort et à l'utilisation de visserie universelle.

Performances

Le système **Glass Rail inFix PRO** a été testé conformément à la réglementation CTE, ce qui le rend adapté à une installation dans des espaces à usage privé ou public, ainsi que dans tout type de projet de construction, garantissant ainsi une sécurité et une fiabilité maximales pour les utilisateurs. Cette balustrade est homologuée pour des verres feuilletés recuits de 12,38 mm et 16,38 mm, avec des dimensions allant jusqu'à 2500 mm de largeur et 1100 mm de hauteur, s'adaptant de manière flexible aux exigences de chaque projet.

Possibilités

La balustrade en verre **Glass Rail inFix PRO** offre plusieurs options de vitrage et s'adapte à tout type de cadre de fenêtre, alliant polyvalence, sécurité et facilité d'installation.



Dimensions maximales recommandées (LxH)	2500x1100 mm
Montage	Frontal
Charge (CTE)	0,8 kN/m 1,6 kN/m
Vitrage	12,38 à 12,76 mm 16,38 à 16,76 mm 20,38 à 20,76 mm

