

CRS-140

Sistema de corredera minimalista
Panoramic door system



Corredera panorámica

Panoramic sliding door system

El minimalismo deja de ser solo una estética para convertirse en una forma de vivir los espacios: simple, elegante y funcional. En **Exlabesa**, hemos llevado esta filosofía al máximo nivel con la **CRS-140**, nuestra corredera minimalista con rotura de puente térmico de última generación. Diseñada para adaptarse a cualquier espacio y obra, combina estética pura, máxima funcionalidad y transparencia total, dejando que la luz y la amplitud fluyan sin límites.

Su nudo central de 25 mm, el empotramiento perimetral completo de marco y hojas y la opción de galandage convierten cada apertura en un instante de libertad visual, garantizando la máxima transparencia.

Además, incluye soluciones avanzadas a nivel técnico y constructivo como suelo continuo en diferentes acabados, esquina a 90° sin montante de marco, motorización, cierre en cruce central y el exclusivo sistema patentado para rodamientos en hoja o marco.

*Minimalism is no longer just an aesthetic, but a way of experiencing spaces: simple, elegant and functional. At **Exlabesa**, we have taken this philosophy to the highest level with the **CRS-140**, our minimalist sliding door with state-of-the-art thermal break. Designed to adapt to any space and project, it combines pure aesthetics, maximum functionality and total transparency, allowing light and space to flow without limits.*

Its 25 mm slim interlocks, invisible frame and sash profiles, and the pocket option turn every opening into a moment of visual freedom, ensuring maximum transparency.

It also includes advanced technical and construction solutions such as continuous flooring in different finishes, 90° open-corner joint, motorisation, lock in the interlock and the exclusive patented system bearing for sash or frame.



Solución avanzada de suelo continuo y encuentro en esquina libre
Advanced solution for continuous floor and free corner meeting

- Mínima sección vista: hoja inferior, superior y hoja lateral ocultas en el marco
- *Minimal design: concealed top, bottom and jamb sashes in frame*
- Marco de 1, 2 y 3 carriles con posibilidad de empotramiento perimetral completo
- *Single, double or triple tracks with fully concealed frame option*
- Disponible perfil de unión de marcos para configuraciones de más de tres carriles
- *Frame-joining profile available for configurations with more than three tracks*
- Solución para suelo continuo con acabado pavimento continuo o aluminio
- *Seamless flush threshold solution: flooring or aluminium finish*
- Encuentro en esquina libre 90° sin montante de marco
- *90° open-corner joint*
- Posibilidad de motorización en todas las hojas
- *Motorisation available on all sashes*
- Configuración de cierre en el cruce central
- *Locking configuration at the central interlock*
- Sistema exclusivo patentado para rodamiento en hoja o marco
- *Exclusive patented system for sash or frame bearings*
- Opción galandage para una ocultación total de la hojas en la apertura
- *Pocket option for full sash recessing in the open position*
- Gama completa de manillas y activadores
- *Complete range of handles and activators*



Un único sistema, infinitas
posibilidades de configuración

*One system, endless
configuration possibilities*




Varias combinaciones de perfiles de cruce con sección vista de 25 mm.

Multiple interlock configurations, of only 25 mm sight line.



Accionador minimalista integrado de diseño exclusivo.

Exclusive design integrated backplate with lever.



Opción galandage para ocultar completamente las hojas al abrir.

Pocket option to recess the sash for optimum opening area.




Configuración de cierre en el cruce central.


Locking configuration at the central interlock.

COMPOSICIONES LATERALES
SIDE COMPOSITIONS

Hoja oculta
Hidden sash

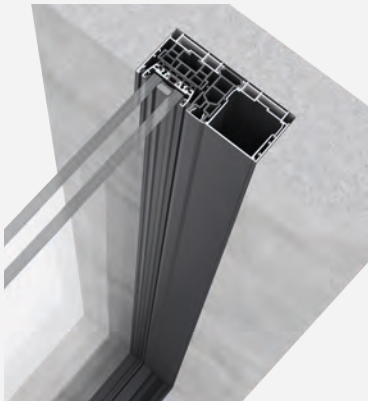

Hoja vista con tirador integrado
Visible sash with integrated handle

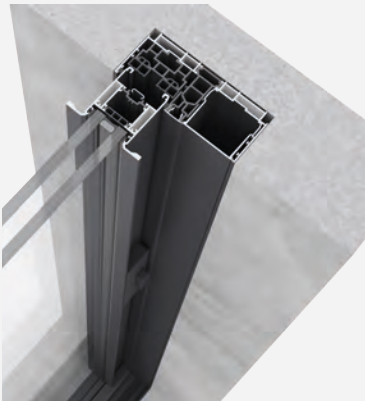

Diferentes soluciones de composición lateral con hoja vista u hoja oculta. Opción de tirador vertical continuo.

Different profile solutions including visible or concealed sashes and vertical built-in pull handle option.



SISTEMA EXCLUSIVO DE RODAMIENTOS EXCLUSIVE BEARING SYSTEM

La CRS-140 incorpora un sistema exclusivo patentado por Exlabesa que permite dos variantes de instalación —con rodamientos en hoja o en marco— utilizando los mismos perfiles.

The CRS-140 incorporates an exclusive system patented by Exlabesa that allows for two installation variants —with bearings on the sash or on the outer frame— using the same profiles.

Rodamientos en hoja
Bearings in the sash



PATENTED


Rodamientos en marco
Bearings in the frame






EMPOTRAMIENTO PERIMETRAL COMPLETO *INVISIBLE PROFILES*


Suelo continuo acabado pavimento
Flush threshold floor finish




Suelo continuo acabado aluminio
Flush threshold aluminium finish



Desagüe con rejilla de aluminio
Aluminium-grated drainage channel




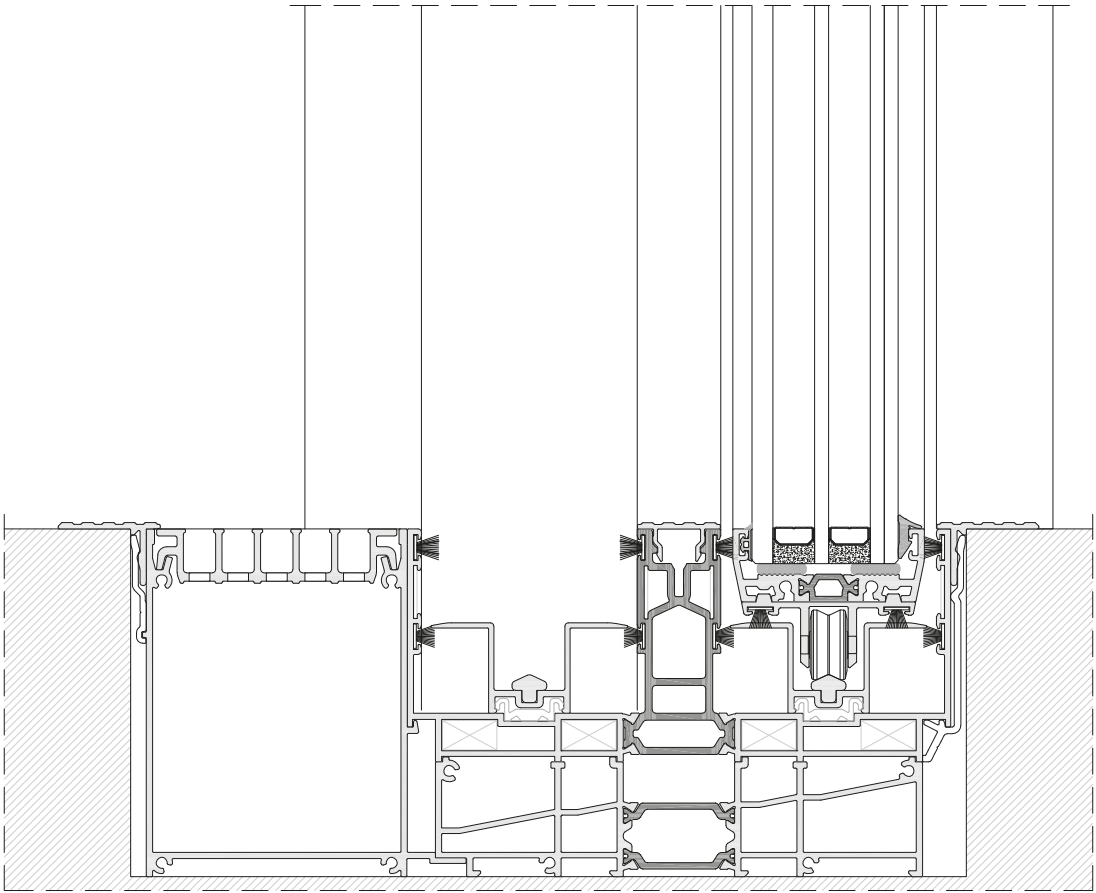

Dimensiones máximas recomendadas por hoja (LxH) <i>Recommended maximum dimensions per sash(LxH)</i>	4000x4000 mm
Peso máximo recomendado por hoja* <i>Recommended maximum weight per sash*</i>	500 kg
Acristalamiento máximo <i>Maximun glazing thickness</i>	42 mm
Transmitancia térmica U_w (hasta) <i>U_w value (up to)</i>	1,0 W/m²K

*Para usos manuales no se recomienda superar los 400 kg/hoja
*For manual use, it is not recommended to exceed 400 kg/sash

Permeabilidad al aire <i>Air permeability</i>	Estanqueidad al agua <i>Waterlightness</i>	Resistencia al viento <i>Wind load</i>	Aislamiento acústico R_w <i>Acoustic insulation R_w</i>
Clase 3 <i>Class</i>	8A	C5	42 dB (-1;-2)

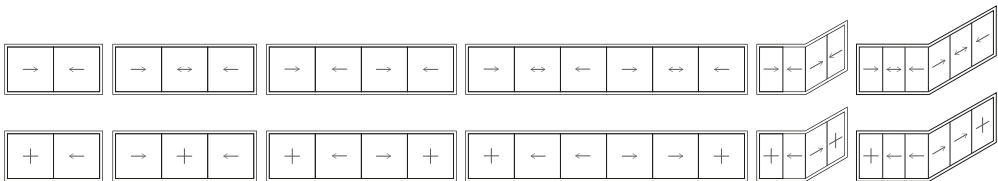



Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. +34 986 556 277
ebs@exlabesa.com
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE

QUALIDECO

QUALANOD

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001