


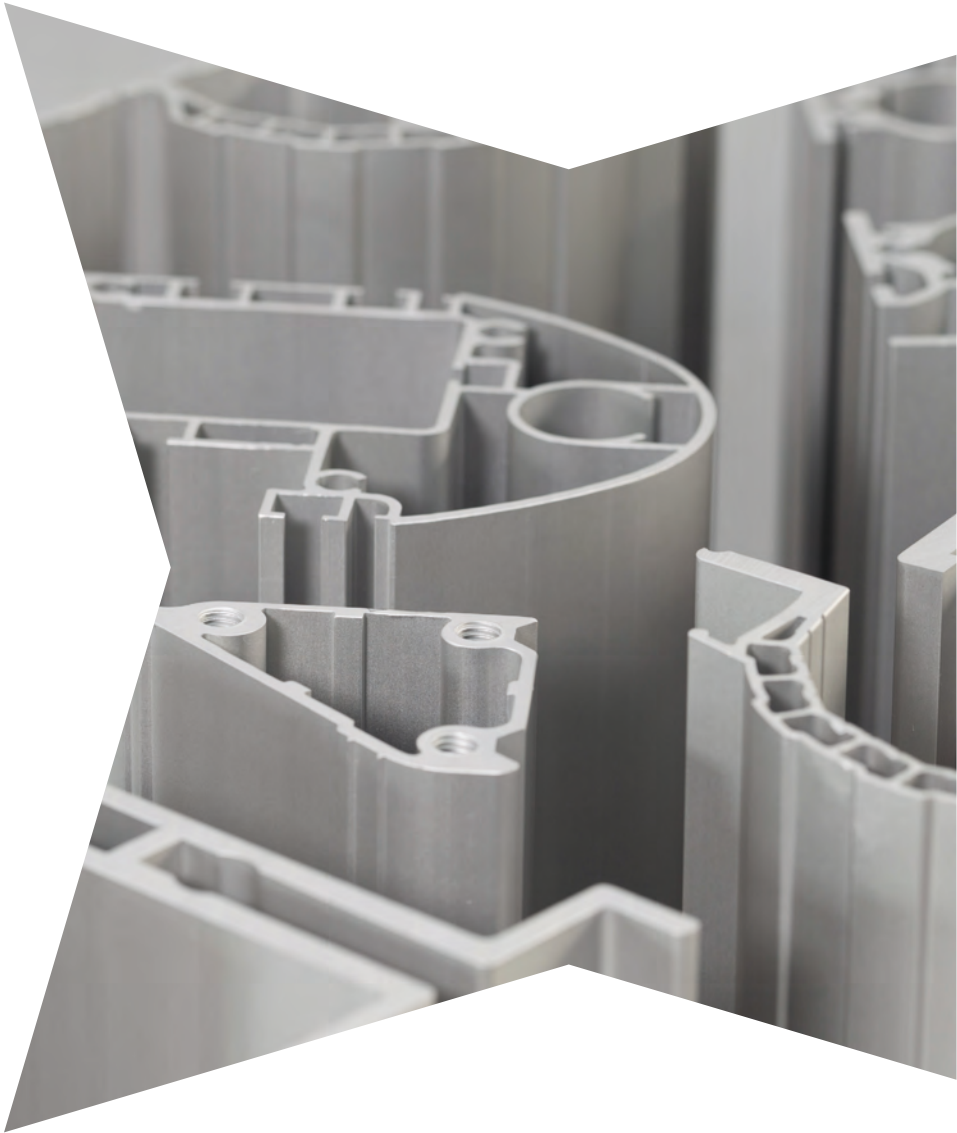

		13 & 16 MN	22 MN	26 MN	28 MN	35 MN	45 MN	65 MN	85 MN
Peso por perfil	Mínimo	0,1 kg/m	0,6 kg/m	0,8 kg/m	0,8 kg/m	2 kg/m	2,5 kg/m	7 kg/m	10 kg/m
	Máximo	1,8 kg/m	3 kg/m	5 kg/m	5 kg/m	7 kg/m	8 kg/m	80 kg/m	120 kg/m
Diámetro máximo	Perfiles tubulares	150 mm	200 mm	200 mm	300 mm	400 mm	420 mm	610 mm	610 mm
	Perfiles planos	180 mm	220 mm	250 mm	350 mm	400 mm	420 mm	700 mm	700 mm
Longitud de corte	Mínimo	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
	Máximo	12 m	12 m	12 m	12 m	26 m	15 m	26 m	28 m
	Estándar	6 m	6 m	6 m	6 m	6-8 m	7 m	4-8 m	4-15 m
Aleaciones		6005A 6060 6063 6082	6005A 6060 6063	6005A 6060 6063 6082 6106	6005A 6060 6063	1070 6005A 6060 6061 6063 6082 6101 6106	1070 6005A 6060 6061 6063 6082 6101 6106	6005A 6060 6061 6063 6082 6101 6106	6005A 6060 6061 6063 6082 6101 6106
Pedido mínimo (kg)		500 1000	500 1000	500 1000	500 1000	1000 2000	1000	3000 5000	3000 5000
Plantas de extrusión		35							
Longitud máxima de perfil extrusionado		28 000 mm							
Capacidad anual de producción		300 000 Tm							

Extrusión

Patterns designed by your objectives

- 35 prensas de extrusión: desde 13 hasta 85 MN
- Longitud máxima de perfil extruido: 28 000 mm
- Diámetro: desde 8 mm hasta un máximo de 700 mm
- Peso máximo por perfil: hasta 120 kg/m
- Aleaciones: 1070, 3103, 5049, 6005, 6060, 6061, 6063, 6082, 6101, 6106, 6463, 7003, 7020, 7075
- Capacidad anual de producción: 300 000 Tm

ESPESORES MÍNIMOS

Perfiles tubulares					Perfiles planos			
Du (mm) (Diámetro circunscrito)	EN-AW 6060 EN-AW 6063	EN-AW 6005A	EN-AW 6082	EN-AW 7020	EN-AW 6060 EN-AW 6063	EN-AW 6005A	EN-AW 6082	EN-AW 7020
≤100	1,0	1,5	1,8	3,0	1,2	1,5	1,8	3,0
≤200	1,8	2,0	2,2	6,5	1,6	2,2	2,5	3,5
≤300	2,2	2,5	3,0	4,0	2,4	2,8	3,0	4,0
≤400	2,6	3,0	3,5	4,5	3,2	3,5	3,8	4,5
≤500	3,2	4,0	4,2	5,0	4,0	4,2	4,5	5,0
≤600	3,9	5,0	5,5	6,0	4,5	5,0	5,0	5,5
BxH (mm)								
710x150	2,5	2,8	3,5	—	2,5	3,2	3,5	6,0
750x100	2,0	2,4	3,2	—	2,0	2,4	3,2	5,0
760x50	1,8	2,0	2,8	—	1,8	2,0	2,8	4,0