

ARS-72 HO

Sistema abisagrado de hoja oculta

Hidden sash window system



Ventana de hoja oculta

Ultra slim window system

La arquitectura actual está marcada por la búsqueda de líneas depuradas con las que crear estéticas sencillas y delicadas. Con el sistema **ARS-72 HO** de Exlabesa es posible ofrecer una estética cuidada de estilo minimalista sin renunciar a las mejores prestaciones. El diseño de esta serie abisagrada consigue ocultar la hoja de la ventana en el marco para ofrecer un perfil visto exterior único y uniforme de 65 mm.

Entre todas sus prestaciones cabe destacar los sobresalientes valores en los ensayos AEV, su excelente aislamiento acústico y su insuperable resultado en transmitancia térmica.

La multitud de posibilidades de la ARS-72 HO, junto con sus excelentes prestaciones técnicas, hacen de esta serie una opción idónea para proyectos de altas exigencias en cualquier tipología de edificación.

*Contemporary architecture is defined by the pursuit of clean lines that create simple and refined aesthetics. With the **ARS-72 HO** system by Exlabesa, it is possible to achieve a minimalist and elegant appearance without compromising top-level performance.*

The design of this hinged series conceals the sash within the window frame, resulting in unique and uniform visible sight lines of 65 mm.

Among its many features, the ARS-72 HO stands out for its outstanding performance in AEV tests, excellent acoustic insulation, and unsurpassed U-values.

The wide range of design possibilities offered by the ARS-72 HO, combined with its exceptional technical performance, makes this series an ideal choice for demanding architectural projects across all building typologies.



Características destacadas

Key features

- Disponible en Canal Europeo y Canal 16
- *Available in Euro Groove and 16 Groove*
- Sección vista completa reducida de 65 mm
- *65 mm sightlines*
- Posibilidad de marco con desagüe oculto
- *Outer frame with concealed drainage option*
- Opción de perfil inversor vista estándar (101 mm C16 / 97 mm CE) o reducida (81 mm C16 / CE)
- *Standard (101 mm C16 / 97 mm CE) or reduced (81 mm C16 / CE) reversed profile*
- DAP/EPD alcance cradle to grave
- *DAP/EPD cradle to grave reach*





Opción - Canal Europeo
Option - European Groove

Version con desagüe oculto
Concealed drainage version



Opción - Canal 16
Option - 16 Groove

DISEÑO *DESIGN*

El diseño minimalista con hoja oculta en el marco de la ARS-72 HO y su estética de líneas depuradas permite dotar a cualquier espacio de sofisticación y elegancia, resolviendo de forma excelente todos los aspectos funcionales.

The hidden sash minimalistic design in the outer frame of the ARS-72 HO and its aesthetic of clean lines gives sophistication and elegance to any space, solving excellently all functional aspects.


POSIBILIDADES *POSSIBILITIES*

Permite la instalación de marco con desagüe oculto, así como del herraje oculto sin interferencia de la junta central. Están disponibles travesaños con la misma dimensión dotando al sistema de uniformidad en elementos fijos y practicables.

It allows the installation of an outer frame with concealed drainage. Transoms are also available, giving the system uniformity both in fixed and folding elements.




Massive. Beautiful.
Efficient.

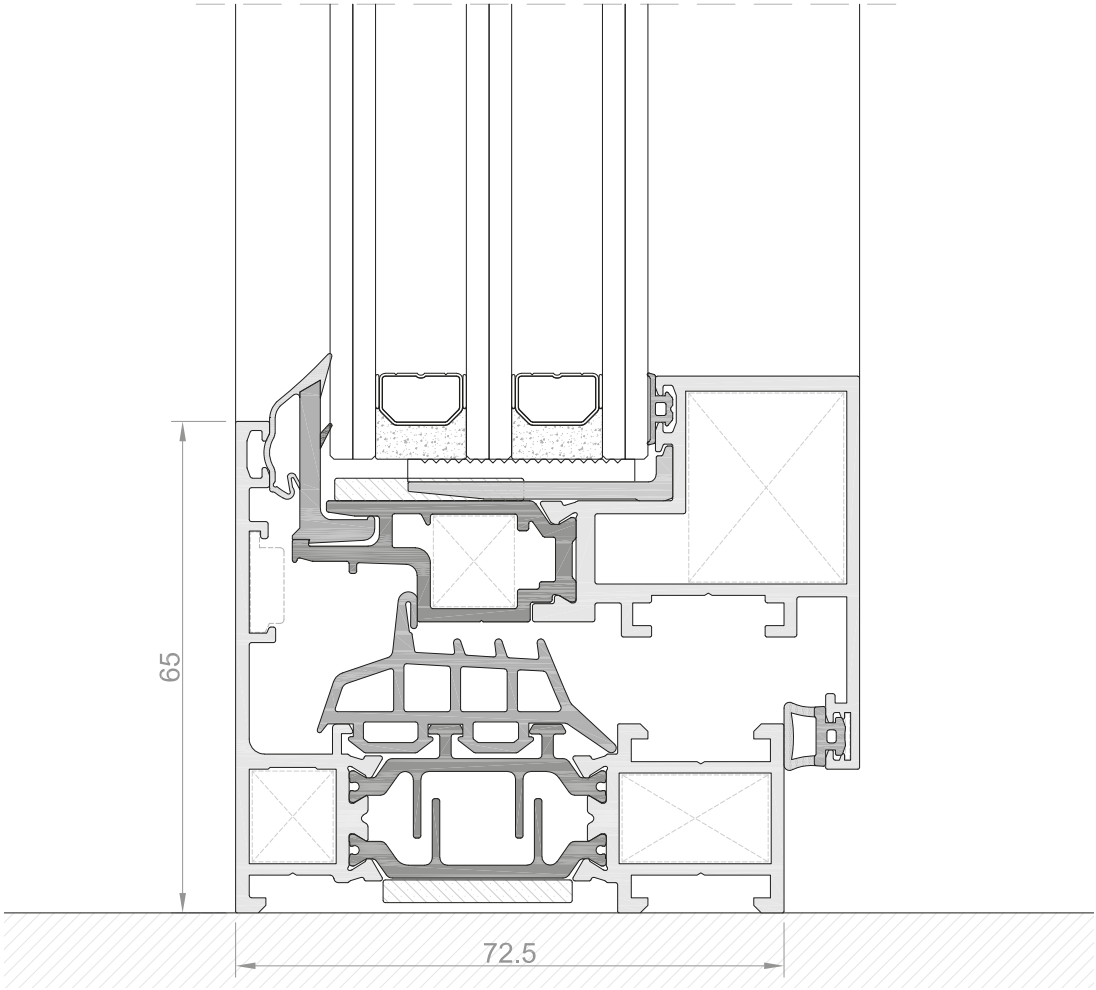

Dimensiones máximas recomendadas por hoja (LxH) Recommended maximum dimensions per sash (LxH)	1400x2600*
Peso máximo recomendado por hoja Recommended maximum weight per sash	180 kg (CE) 150 kg (C16)
Acristalamiento máximo Maximum glazing	42 mm (CE) 36 mm (C16)
Transmitancia térmica U_w (hasta) U_w value (up to)	0,8 W/m²K

*En función del tipo de apertura y peso
*Based on the opening type and weighth

Permeabilidad al aire Air permeability	Estanqueidad al agua Waterlightness	Resistencia al viento Wind load	Aislamiento acústico R_w Acoustic insulation R_w
Clase Class 4	E2550	C5	44 dB (-1;-3)





Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. +34 986 556 277
ebs@exlabesa.com
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE

QUALIDECO

QUALANOD

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001