

CRS-140

Sistema de
corredera minimalista



Corredera minimalista versátil adaptada a las necesidades arquitectónicas actuales

El minimalismo va más allá de una simple tendencia estética. Es una forma de concebir y de vivir los espacios que busca el delicado equilibrio entre la sencillez y la funcionalidad de los elementos arquitectónicos. Siguiendo este principio, en **Exlabesa** hemos desarrollado la **CRS-140**, una corredera minimalista con rotura de puente térmico de última generación.

Esta solución versátil y elegante ha sido especialmente diseñada para adaptarse a cualquier tamaño de hueco y tipología de obra. Además, garantiza la máxima transparencia gracias al nudo central de 25 mm y la posibilidad de empotramiento perimetral completo de marco y hojas.

Asimismo, incorpora soluciones avanzadas a nivel técnico y constructivo como suelo continuo en diferentes acabados o esquina a 90° sin montante de marco. Admite unas dimensiones máximas de 4000x4000 mm, pesos de hasta 500 kg y una capacidad máxima de acristalamiento de 42 mm.

La **CRS-140** representa el minimalismo en su máxima expresión, uniendo estilo y luminosidad con la máxima seguridad, confort y eficiencia energética.



Solución avanzada de suelo continuo y encuentro en esquina libre

Soluciones avanzadas


- **Mínima sección vista:** hoja inferior, superior y hoja lateral ocultas en marco
- Hojas centrales con **sección vista de 25 mm**
- Hoja de ruedas oculta en marco y hoja lateral para multipunto con opción de integrar tirador vertical continuo
- Marco de **2 y 3 carriles** con posibilidad de empotramiento perimetral completo
- Disponible **perfil de unión de marcos** para configuraciones de más de 3 carriles
- **Solución para suelo continuo** con acabado pavimento continuo o aluminio
- Encuentro en esquina libre a **90°** sin montante de marco
- **Sistema patentado DUO** para configurar dos variantes de rodamientos



Nacida de la ingeniería y la creatividad, la CRS-140 permite con un único sistema multitud de configuraciones y soluciones avanzadas

SISTEMA EXCLUSIVO PATENTADO DUO CONFIGURACIÓN DE RODAMIENTO EN HOJA O MARCO

La serie CRS-140 cuenta con un sistema exclusivo patentado por Exlabesa con el que es posible configurar dos variantes de instalación, con rodamientos en hoja o en marco, utilizando los mismos perfiles y manteniendo la misma estética y usabilidad en ambas configuraciones.

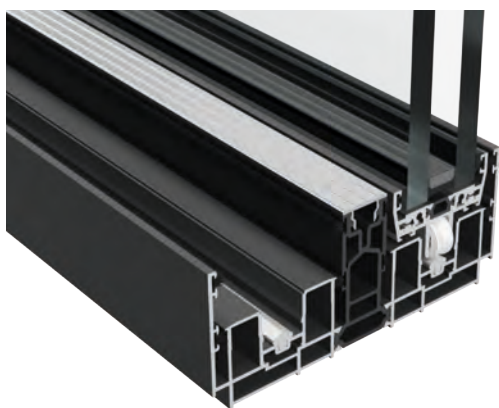

Rodamiento en hoja
Configuraciones de hoja de hasta 600 kg



Rodamiento en marco
Configuración de hojas de hasta 500 kg





Pulsador
minimalista
integrado de
diseño exclusivo.

Cierres laterales
con multipuntos de
entrada de 15 mm.
Compatible con la
gama de manillas
y tiradores Iconic.



Diversas
combinaciones
de perfiles
de cruce
adaptados a
los diferentes
requerimientos
de cada
proyecto,
manteniendo en
todos los casos
la sección vista
de 25 mm.

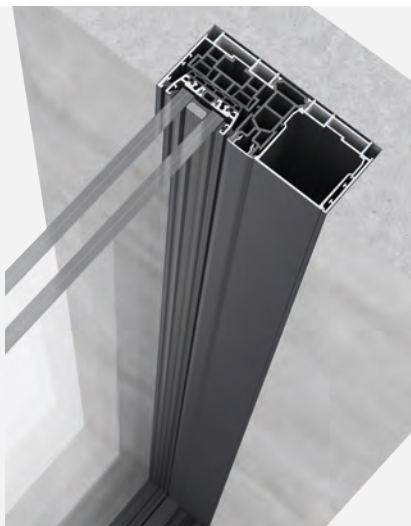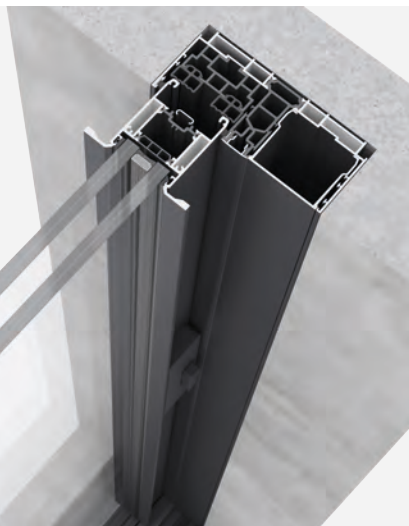

Diferentes soluciones de composición lateral con hoja vista u hoja oculta. Opción de tirador vertical continuo.

Diferentes opciones de suelo continuo para crear una transición fluida sin obstáculos físicos o visuales entre espacios.




Suelo continuo
acabado pavimento




Suelo continuo
acabado aluminio



Canal de desagüe
con rejilla de aluminio

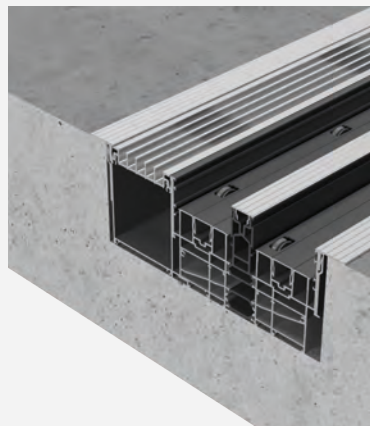


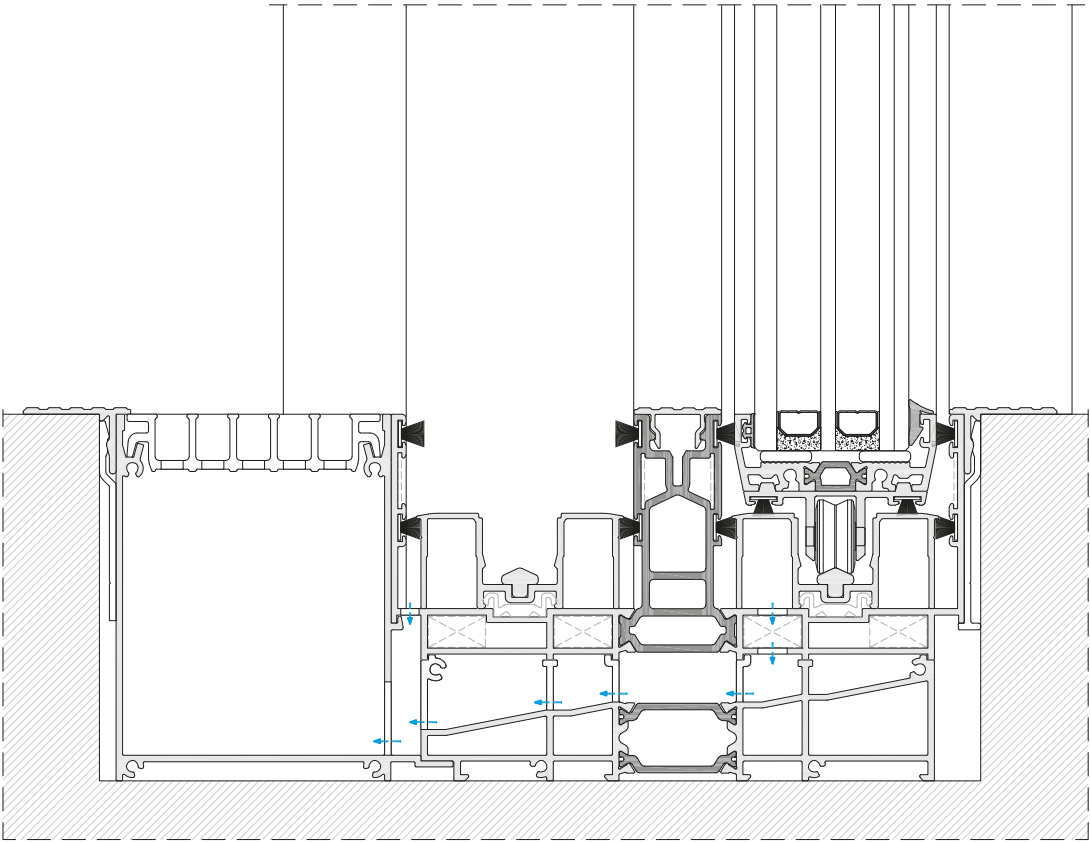

Dimensiones máximas recomendadas (LxH)	4000x4000 mm/hoja
Peso máximo recomendado*	500 kg/hoja
Acristalamiento máximo	42 mm
Transmitancia térmica U_w	Hasta 1,0 W/m²K

*Para usos manuales no se recomienda superar los 400 kg/hoja

Permeabilidad al aire	Estanqueidad al agua	Resistencia al viento	Aislamiento acústico R_w
Clase 3	8A	C5	42 dB (-1;-2)

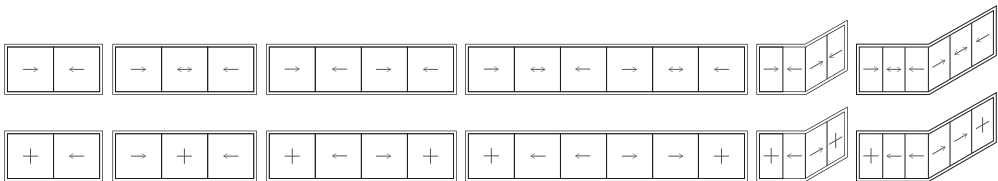



Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga
36645 - Pontevedra (Spain)
Tel. +34 986 556 277
ebs@exlabesa.com
www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE		QUALIDECO		QUALANOD		ISO 9001		ISO 14001		ISO 45001
-------------------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------